


Ficha técnica

DESCRIPCIÓN

Panel rígido de poliestireno expandido (EPS), de superficie rugosa, canto recto y espesor variable.

APLICACIONES

Ideal para la formación de pendientes y aislamiento termo acústico de cubiertas. Estos paneles al presentar la forma con pendiente permiten ahorrar tiempo, mano de obra y costes en los trabajos de formación de pendientes.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Parámetros		Método de ensayo	EFIPOR PENDIENTES					
			GRAFIT 031	BASIC 037	BASIC 036	BASIC 035	BASIC 034	
Conductividad térmica		UNE-EN 12939	≤0,031 W/mk	≤0,037 W/mk	≤0,036 W/mk	≤0,035 W/mk	≤0,034 W/mk	
Tensión a compresión al 10% de deformación		UNE-EN 826	80KPa (8Tn/m2)	70KPa (7Tn/m2)	100KPa (10Tn/m2)	150KPa (15Tn/m2)	200KPa (20Tn/m2)	
Tensión a compresión al 2% de deformación		UNE-EN 826	68KPa (6,8Tn/m2)	64 KPa (6.4Tn/m2)	84KPa (8.4Tn/m2)	128KPa (12.8Tn/m2)	139KPa (13.9Tn/m2)	
Resistencia a flexión		UNE-EN 12090	150 KPa	150 KPa	200 KPa	300 KPa	350 KPa	
Absorción de agua a largo plazo por inmersión prolongada % en vol		UNE-EN 1609	WL(T)5 = <5%					WL(T)3 = <3%
Dimensiones			2000 x 1000 mm					
Espesores			10 a 500 mm					
Perfil			Canto recto					
Tolerancias dimensionales	Longitud	UNE-EN 822	L(3) = ±3mm					
	Anchura	UNE-EN 822	W(3) = ±3mm					
	Espesor	UNE-EN 823	T(2) = ±2mm					
	Regularidad	UNE-EN 824	Sb(5) = ±5mm/m					
	Planicidad	UNE-EN 825	P10 = 10mm					
Clase de reacción al fuego		UNE-EN 13501-1	E (autoextinguible)					
Estabilidad dimensional en condiciones de laboratorio		UNE-EN 1603	DS(N)2 = ±0,2%					
Difusión de vapor de agua		UNE-EN 829	40-100					

CERTIFICACIONES

EFIPOR PENDIENTES posee Marcado CE de conformidad a la norma UNE-EN 13163:2002, cuyos códigos de designación, según sus diferentes tipos, corresponden a:



Tipo	Código
EFIPOR ESTANDAR GRAFIT 031	EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P10-CS(10)80-CS(2)68-DS(N)2-WL(T)5-MU50-BS150
EFIPOR ESTANDAR BASIC 037	EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P10-CS(10)70-CS(2)64-DS(N)2-WL(T)5-MU50-BS150
EFIPOR ESTANDAR BASIC 036	EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P10-CS(10)100-CS(2)84-DS(N)2-WL(T)5-MU50-BS200
EFIPOR ESTANDAR BASIC 035	EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P10-CS(10)150-CS(2)128-DS(N)2-WL(T)5-MU50-BS300
EFIPOR ESTANDAR BASIC 034	EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P10-CS(10)200-CS(2)139-DS(N)2-WL(T)3-MU50-BS350

MEDICIÓN

m² Panel rígido de poliestireno expandido (EPS), EFIPOR PENDIENTES, según UNE-EN 13163, de superficie rugosa y laterales rectos, de ___ mm de espesor mínimo en desagües y pendiente media del ___ %, resistencia térmica media ___ m²·K/W, conductividad térmica ___ W/m·K, Euroclase E de reacción al fuego,

MANIPULACIÓN, ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN:

EFACUSTIC puede ser fácilmente cortado en la forma necesaria para adaptarse a cualquier aplicación. Se aconseja cortar la placa con una máquina especial. Su peso ligero permite un manejo fácil y seguro. Las planchas de poliestireno expandido se deben acopiar en condiciones adecuadas debiendo estar protegidos contra las acciones de viento, fuego, sol y lluvia. En los meses más cálidos se recomienda proteger el producto del sol.

GESTIÓN DE RESIDUOS



Poraxa es **Gestor Autorizado de Residuos de EPS** por la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear. Por dicho motivo, le podemos hacer su correcta gestión de residuos de EPS de forma totalmente gratuita una vez finalizado su proyecto de obra.



PROGRAMA
PORAXA
CIRCULAR

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Aplicación de aislamiento para formación de pendientes.
EFIPOR BASIC PENDIENTES 036

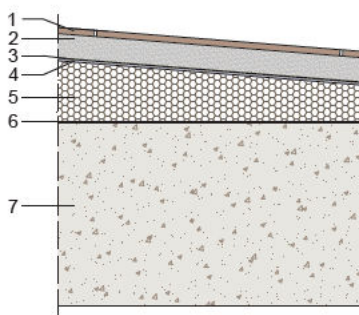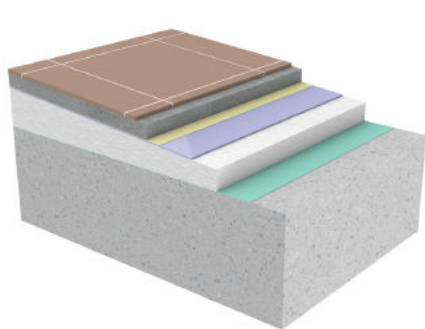

1. Pavimento
2. Capa de compresión armada
3. Capa separadora: geotextil
4. Capa impermeabilizante
5. Aislamiento térmico:
EFIPOR BASIC PENDIENTES 036
6. Barrera de vapor
7. Forjado de hormigón armado

Nota: Si la impermeabilización a colocar sobre nuestro EFIPOR PENDIENTES es de EPDM, poliurea, PVC o de algún otro material impermeabilizante compatible con el EPS, esta se podrá colocar directamente sobre el mismo. En el caso de que se requiera aplicar una lámina bituminosa aplicando calor a la misma, será necesario proteger nuestro EFIPOR PENDIENTES mediante una capa de mortero de protección.



PORAXA

Ctra. Montuïri - Porreres km.4,9
07260 Porreres (Illes Balears)

Tel. +34 971 647 210
info@poraxa.com
www.poraxa.com

ILS Indústria
Local
Sostenible



construïm

Poraxa Mallorca SL, empresa inscrita en el registro de
productores de producto: ENV/2023/000014560